


高纯锌参比电极

锌的电位相对稳定，也用作参比电极。但是由于环境改变，锌的电位也会随之改变，尤其碳或者高温环境下变得不稳定。高纯锌参比电极采用的是99.995%高纯锌，以固定式类型，用于多数环境的结构电位长效监测。

型号	YX-ZRE-1	YX-ZRE-1	YX-ZRE-2
类型	埋地式	固定式	探针式
尺寸	φ100mm长度300mm	φ100mm长度300mm	φ19mm有效长度25mm
外壳材料	棉布袋加填充料	ABS	不锈钢
电位稳定性	0.3mA负荷下，±15 mV	0.3mA负荷下，±15 mV	0.3mA负荷下，±15 mV
水密性	/	水压196kPa，≥15min	水压196kPa，≥15min
绝缘性	/	绝缘电阻>1MΩ	绝缘电阻>1MΩ
使用寿命	30年	30年	30年
推荐环境	土壤	海水、淡水	海水、淡水

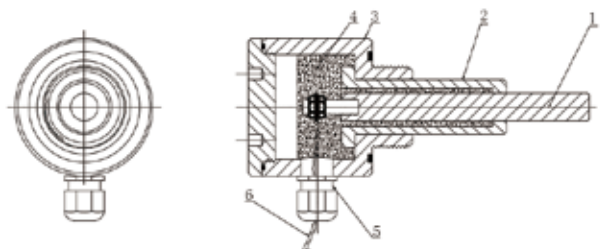

1-高纯锌参比电极；2-PVC护套；3-接合金；4-环氧树脂；5-电缆密封接头；6-电缆